




产品特性

- 15.6寸 LED显示屏，分辨率1920x1080
- 全视角显示屏，可选电容/高温电阻式触摸屏，电容屏支持10点触摸
- 支持VGA HDMI DVI显示接口
- 9-36v宽电压输入
- 支持2x3w喇叭

■ 接口布局

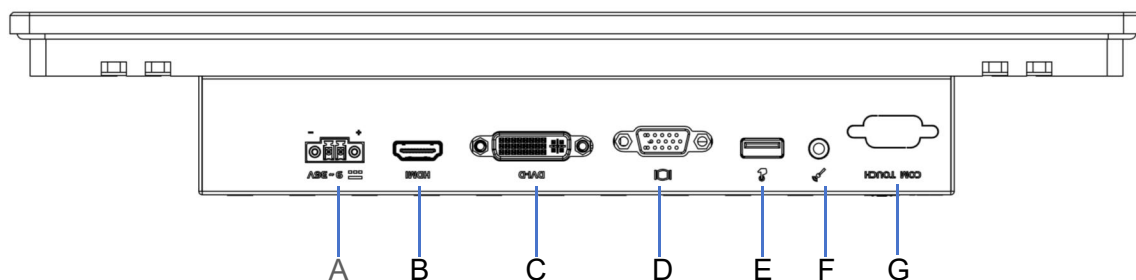

A:电源端子

B:HDMI

C:DVI-D


D:VGA

E:USB 触摸接口

F:音频输入

G:触摸 (RS232) 预留

■ 产品尺寸

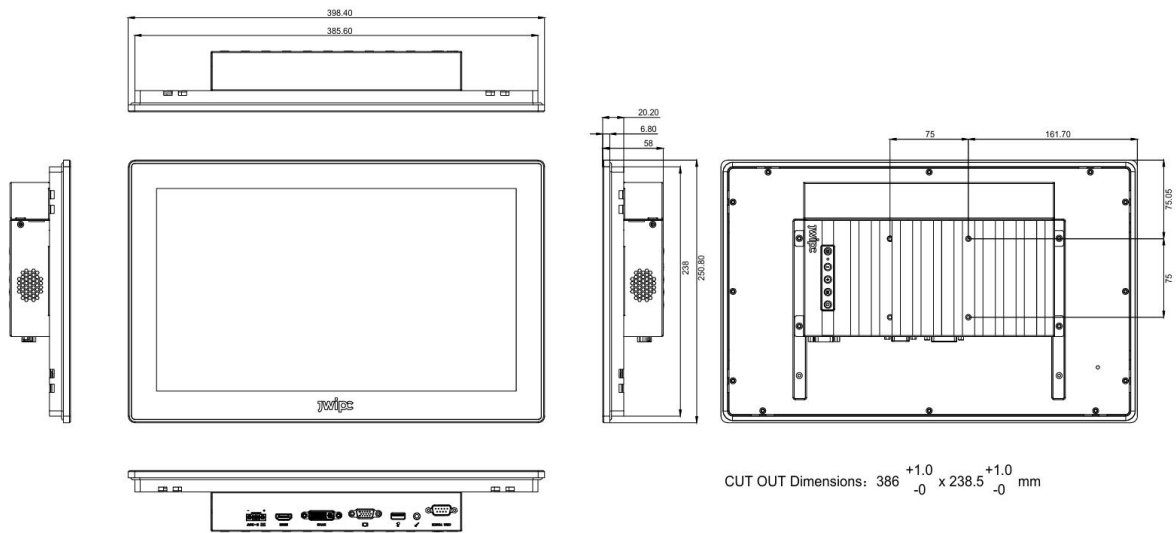

LCD 显示屏	比例	16:9
	分辨率	1920 x 1080
	亮度	300 cd/m2
	对比度	800:1
	背光寿命	15000 小时
	视角	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)
触摸屏	类型	10点电容屏 (可选5线高温电阻屏)
	透光率	81%以上(电阻屏>80%)
	寿命	5000万次 (电阻单点1000)
电源需求	输入电压	DC 9-36V,支持反接/短路/过压/过流保护
	功率	TBD
驱动板	信号输入	HDMI,VGA,DVI-D
	OSD菜单	菜单/上/下/自动调整/电源开关 亮度, 对比度, 屏幕设置, 色温, 语言设置
物理参数	尺寸	398.4x250.8x58mm
	重量	TBD
驱动支持	驱动支持	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
环境	工作温度 (OP)	0 ~ 50 °C (32~122 °F)
	工作相对湿度	95% @ 40 °C (non-condensing)
	储存温度 (NOP)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	抗冲击 (OP)	15g 11ms 半正弦波
	抗振动 (OP)	5~500Hz 1Grms
	EMC	CE Class A
	IP 等级	IP65前面板

型号	触摸屏类型	分辨率	音频输入	USB 触摸接口	VGA	HDMI	DVI-D
TDS-156C	电容屏	1920 x 1080	1	1	1	1	1
TDS-156A	五线电阻式触摸屏	1920 x 1080	1	1	1	1	1

■ 装箱清单

配件编号	描述
300600016156	电源适配器,DA-90J19,90W,AC100~240V,19V,4.74A,凤凰端子,CCC/CE/FCC,0~40°C,PK,APD
301800000605	Flat Cable,Power ,外部电源线-L=1.5M,国标三插XBH-G31带梅花尾XBH-2C5,RVV 300/500V,3X0.75mm2,黑色,PK,RoHS,XBH
301800000829	Flat Cable,HDMI ,HDMI 19Pin 4K 公对公,30AWG,L=1.8M,黑色,PK,RoHS,永达鑫
302700002073	合格证,合格证(绿色三角形)

■ 可选配件

配件	描述
VGA线	3M/5M
DVI线	3M/5M
HDMI线	3M/5M
USB 触摸线	1.8M /3M /5M
喇叭	支持2x3w喇叭 HDMI线下可选
电源线	3M /5M
嵌入式卡扣	金属结构, Fixed_button, Fixed_button_Assembly, SUS304, T=3.0,24x21.7x23mm,拉丝180目,本色