




### 产品特性


- 工业级硬件设备平台
- 5口 百兆
- IP40 铝合金散热外壳
- -40 至 75°C 宽温工作
- 即插即用

CE FCC

### 接口布局

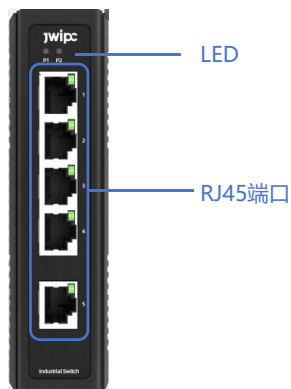

### 产品尺寸

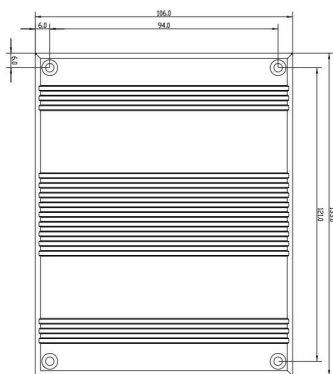

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能    | 交换容量   | 1Gbps                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 端口自协商  | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 端口自适应  | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
| 接口    | RJ45   | 5*10/100MBASE-T RJ45端口                                                                                                                                                                                                                     |
| 灯     | 端口灯    | 绿色：连接/转发                                                                                                                                                                                                                                   |
| 电源    | 输入范围   | DC 18~48V 双电源冗余                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 连接器    | 1 个4PIN凤凰端子                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 过载电流保护 | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 反极性保护  | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
| 物理参数  | 尺寸     | 135mm(L)×108mm(W)×35mm(H)                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 防护等级   | IP40                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 安装     | 导轨安装                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 散热     | 无风扇自然散热设计                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工作环境  | 工作温度   | -40~75℃(-40~167 °F)                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 储存温度   | -40~85℃(-40~185 °F)                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 工作湿度   | 5 to 95% (无凝结)                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 储存湿度   | 5 to 95% (无凝结)                                                                                                                                                                                                                             |
| 标准和认证 | EMC    | EN 55032/24                                                                                                                                                                                                                                |
|       | EMI    | CISPR 32, FCC Part 15B Class A                                                                                                                                                                                                             |
|       | EMS    | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV<br>IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m<br>IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV<br>IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV<br>IEC 61000-4-6 CS: 10 V<br>IEC 61000-4-8 PFMF |
|       | 安规     | EN 60950-1、EN 60950-1 (LVD)                                                                                                                                                                                                                |
|       | 冲击     | IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 振动     | IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 跌落     | IEC 60068-2-31                                                                                                                                                                                                                             |
|       | WEEE   | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | RoHS   | 支持                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                            |

| 型号     | 产品配置                       |
|--------|----------------------------|
| ISF105 | 5*10/100M Ports, 工业交换机（薄款） |

■ 装箱清单

| 配件编号         | 描述                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 302300011572 | 金属结构,工业交换机通用导轨卡扣,DIN-35mm导轨卡扣,中心孔距20mm,铝型材,T=3.4mm,50x30x8.4mm,喷砂,阳极氧化,黑色,ASS,JXL     |
| 301700002249 | CNT I/O,凤凰端子座,WJ2EDGK-5.08-04P-1YY-00A,1*4PIN,P=5.08mm,PA66,NI,F,90度,绿色,DIP,RoHS,YBCY |
| \            | 说明书（含保修卡、合格证）                                                                         |